



## ESTUCO VENECIANO

Estuco extra fino para dar acabados tipo mármol

Amplia gama de diseños



Mezcla pigmentable



Alta adherencia



Solo para uso interior



Presentación: 10 kg  
Color: Blanco



Recubrimiento fino base cal, modificado para dar un acabado veneciano tipo mármol (veteado). Se aplica como capa final sobre superficies de concreto o superficies previamente aplanadas y selladas. Su uso es solamente para muros y cielos en interiores.

### Usos recomendados

- Para dar acabados modernos y vanguardistas tipo mármol
- Para recubrir muros previamente aplanados nivelados y sellados (uso exclusivo para en muros en interior)
- Recomendado para residencias, comercios, oficinas, hoteles, restaurantes, etc
- Aplicable sobre casi todo tipo de superficies lisas y selladas.

### Ventajas

- Fácil preparación y aplicación, solo requiere agua para el mezclado.
- Excelente trabajabilidad.
- Se puede lograr una amplia gama de diseños con los tintes disponibles CEMIX
- Suple al mármol en elegantes decoraciones a mucho menor costo.

### Sustratos

- Muros de cemento
- Aplanados de yeso
- Paneles de yeso / cemento

### Preparación de superficie

- Antes de aplicar el producto, asegúrese de que la superficie esté sólida, firme y estructuralmente estable. Debe estar libre de polvo, grasa, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia.
- La temperatura de la superficie debe encontrarse entre 4 °C y 35 °C durante la aplicación para garantizar un desempeño óptimo.

### Recomendaciones adicionales

- Aplicar solo en superficies lisas, niveladas y previamente selladas.
- Una vez transcurridos 7 días de curado, de manera opcional se puede aplicar un sellador. Se recomienda utilizar **Cemix Látex**, diluido en agua en una proporción 3:1 en volumen.
- Para la limpieza del acabado, espere al menos 7 días después de la aplicación inicial. Utilice un trapo o esponja semi-húmeda. No use jabón ni detergentes, ya que pueden alterar el acabado.

### Normas y LEED

Contribuye al cumplimiento de los siguientes créditos del sistema de certificación LEED v5:

- *MRC: Building Product Selection and Procurement*: el 80% de la materia prima es extraída, procesada y fabricada regionalmente.



### Rendimientos

Espesor a 1 mm

28 a 34 m<sup>2</sup>/saco de 10 kg

*Nota: Estos rendimientos pueden variar según las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas y los métodos de trabajo.*

### Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco y seco y protegido de la humedad.
- Vida útil: 12 meses en empaque original cerrado.

### Limitaciones

- Evite aplicar el producto bajo incidencia directa del sol.
- No añadir agua adicional fuera de la dosificación recomendada ni durante el acabado superficial, ya que puede provocar decoloraciones y fisuras.
- No aplicar sobre superficies flexibles o inestables.
- No se recomienda aplicar sobre sustratos desnivelados o rugosos, ya que el producto no está diseñado para corregir imperfecciones.
- Este producto no posee propiedades antihongos; en caso de requerir protección adicional, se recomienda aplicar un sellador después de la instalación.

### Seguridad

El producto contiene arena sílica. La exposición prolongada al polvo puede causar irritación en ojos, piel o vías respiratorias, así como enfermedades pulmonares crónicas como la silicosis. No inhalar el polvo. Se recomienda el uso de mascarilla antipolvo adecuada, guantes y lentes de seguridad. En caso de contacto, enjuagar abundantemente con agua. Si la irritación persiste, acuda de inmediato al médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.



## Pigmentos disponibles



## Procedimientos de instalación



1 Limpia los residuos y contaminantes en el espacio donde se va a trabajar.



2 En un recipiente limpio, agrega **6 L** de agua.



3 Mezcla gradualmente el material hasta obtener una pasta suave y sin grumos.



4 Deja reposar **10 min.** para activar los componentes adhesivos de la fórmula.



5 Agrega el colorante al tono deseado y mezcla por **1 min.** hasta lograr un tono uniforme.



6 Antes de aplicar la mezcla, asegurate que la superficie debe de estar lisa, sellada y seca.



7 Con una **llana metálica lisa**, aplica una capa (0.5 mm) de mezcla extendiendolo con movimientos de abajo hacia arriba y en ambos lados hasta cubrir toda la superficie..



8 Espera **90 min.** y aplica una segunda capa (0.5 mm) para reforzar y pulir la superficie mediante fricción de la llana. Para una superficie brillante, haz un quemado en seco.



9 Si desea incrementar el "veteado", se puede lograr con atomizaciones de agua.

## Garantía

Todos los productos SAINT-GOBAIN CEMIX son inspeccionados y probados antes de su envío. El procedimiento para realizar una reclamación por material defectuoso y obtener su reposición es el siguiente:

- Contar con el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar la reclamación llamando al (81) 8122 6600, o bien por correo electrónico a [infocemix@cemix.com](mailto:infocemix@cemix.com).
- Un representante autorizado se pondrá en contacto para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. (SAINT-GOBAIN CEMIX no se responsabiliza por daños o gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.)
- Si el representante determina que el defecto es atribuible, la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión. El cliente deberá esperar las instrucciones para el envío y la autorización para efectuar la devolución. La reposición se realizará directamente en fábrica en un plazo no mayor a 30 días después de la confirmación del fallo.

## Descargo de responsabilidad

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los documentos por escrito firmados por un representante oficial del fabricante. Para más información acerca de garantías entrar a: [www.cemix.com/garantias](http://www.cemix.com/garantias)

### ¿Dónde comprarlo?



### Sección web



### Código de producto



## Datos técnicos


Propiedades	Valor
Color intenso, añadir	240 g (pigmento CEMIX)
Color pastel, añadir	30 g (pigmento CEMIX)
Espesor final	0.9 - 1.1 mm
Tiempo para "quemado"	15 - 20 min
Tiempo de curado final	72 - 168 hrs
Tiempo abierto (para aplicar)	3 -5 hrs
Tiempo de vida en bote	12 - 24 hrs

## Cortes de instalación

Para lograr una instalación completa, se debe seguir el proceso de instalación con los productos complementarios al **Estuco Veneciano**:



3. Estuco Veneciano
2. Cemix Látex
1. Panel de cemento

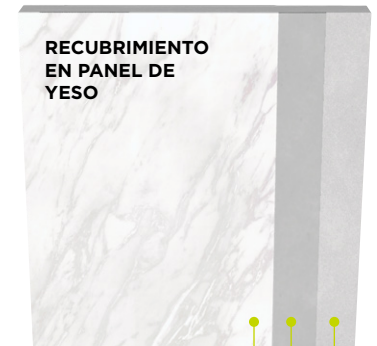

3. Estuco Veneciano
2. Cemix Látex
1. Panel de yeso

Para una aplicación especial, contactar al equipo de especificación de CEMIX para evaluar las características y condiciones del proyecto.

## Hecho en CEMIX México S.A. de C.V.

Dr. Santos Sepulveda 88, Los Doctores, 64710 Monterrey, N.L.

## Contáctanos

(81) 81 22 6600 | [infocemix@cemix.com](mailto:infocemix@cemix.com)

[www.cemix.com](http://www.cemix.com) |

Rev. Agosto 2025